

MEX


คู่มือการใช้งาน
เครื่องฟอกอากาศรุ่น P201



Purifina
P201

Purifina

P201

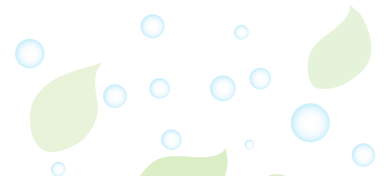

บริษัทของขอบคุณที่วางใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ เครื่องฟอกอากาศ MEX Purifina รุ่น P201
กรุณาศึกษาคู่มือก่อนการใช้งานเพื่อความสะอาดและการใช้งานอย่างถูกวิธี โปรดเก็บรักษาคู่มือนี้ไว้ใช้
อ้างอิงเพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมกรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย

สารบัญ


แนะนำผลิตภัณฑ์เครื่องฟอกอากาศของคุณ.....	3
แผนควบคุมและการทำงาน.....	4
เริ่มเปิดใช้งานเครื่องฟอกอากาศ.....	4
ไฟเซนเซอร์แสดงผลคุณภาพอากาศ.....	5
การดูแลรักษาและข้อควรระวังในการใช้งานเพื่อความปลอดภัย.....	6








แนะนำผลิตภัณฑ์

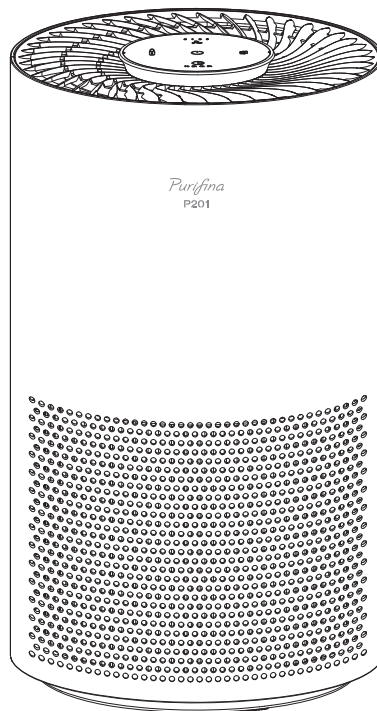เครื่องฟอกอากาศคุณภาพสูง MEX Purifina รุ่น P201 ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย ที่ทำให้อากาศภายในบ้านสะอาดบริสุทธิ์ด้วยเทคโนโลยีการฟอกอากาศที่ผ่านแผ่นกรองหลายชั้น แผ่นกรองชั้นใน HEPA ที่สามารถสามารถกำจัดฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กสุด 0.3 ไมครอนได้ถึง 99.97% พร้อม Activated Carbon Filter ช่วยฟอกและกำจัดสิ่งปนเปื้อนในอากาศ เทคโนโลยีประสิทธิภาพสูงที่ช่วยกรองฝุ่น แบคทีเรีย ควันและมลภาวะ

Voltage	230V/50Hz
Rated Power	40W
Noise Level	≤ 61dB(A)
CADR	187 m ³ /h
Coverage Area	≤ 24 m ²
Product Weight	4.5 kg
Dimensions	238*238*412mm






ไอคอน	รายละเอียด
	ปุ่มเปิด/ปิด แตะเพื่อเปิด-ปิด เครื่องฟอกอากาศ
	ปุ่มปรับระดับแรงลม แตะเพื่อปรับเพิ่มหรือลดระดับแรงลม และเพื่อเปลี่ยนโหมดการใช้งาน
	ปุ่มปล่อยประจุไฟฟ้า (Ionizer) แตะเพื่อเปิดฟังก์ชันการปล่อยประจุไฟฟ้าเพื่อกำจัดอนุภาคในอากาศและทำให้ อากาศสดชื่น แตะอีกครั้งเพื่อปิด
	ปุ่มแจ้งเตือนการเปลี่ยนไส้กรอง เมื่อมีไฟสัญลักษณ์แสดงขึ้น เป็นการแจ้งเตือนให้เปลี่ยนแผ่นกรองอากาศ หลังจากเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศแล้วให้แตะปุ่มค้างไว้เพื่อรีเซ็ตการตั้งค่าการแจ้งเตือน
	ปุ่มตั้งเวลา แตะเพื่อเข้าสู่โหมดการตั้งเวลา (1, 2, 4, 8 ชม.)

วิธีเปิดใช้งานเครื่องฟอกอากาศ

แกะพลาสติกบรรจุภัณฑ์ที่หุ้มไส้กรองออกก่อนการใช้งานครั้งแรก โดยการถอดฝาครอบที่ ด้านล่างตัวเครื่อง เพื่อเปิดฝาเครื่องออก และนำไส้กรองออกมาเพื่อแกะพลาสติกบรรจุภัณฑ์ เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้วใส่แผ่นกรองกลับเข้าที่และปิดฝาเครื่องกลับเข้าที่เดิม

1. แตะปุ่มสวิตช์เปิด/ปิด เพื่อเปิดเครื่อง
2. เครื่องฟอกอากาศมีฟังก์ชันการตั้งเวลาได้ 4 ระดับ คือ 1, 2, 4 และ 8 ชม. โดยแตะปุ่มหนึ่ง สอง สาม หรือสี่ครั้ง เพื่อเลือกช่วงเวลาที่ต้องการ หลังจากตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว เครื่องจะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ หลังจากเวลาที่เลือกไว้สิ้นสุดลง
3. การตั้งค่าระดับความเร็วพัดลม เมื่อเปิดเครื่อง ความเร็วพัดลมจะถูกตั้งค่าเบื้องต้นที่ระดับ A (Auto) และสามารถปรับระดับความเร็ว ของพัดลมได้ตามต้องการ
4. ปุ่มปล่อยประจุไฟฟ้า (Ionizer) แตะปุ่มไอคอนรูปใบไม้ค้างไว้ 3 วินาที เพื่อเปิดฟังก์ชันการสร้างประจุไอออน ที่สามารถกำจัดอนุภาคและทำให้อากาศสดชื่น หากต้องการปิดให้แตะค้างไว้อีก 3 วินาที วิธีรีเซ็ตการตั้งค่าแผ่นกรอง ไฟไอคอนรูปไส้กรองจะกระพริบเตือนเมื่อถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแผ่นกรอง
5. ให้ถอดฝาครอบที่ด้านล่างตัวเครื่องค้างไว้แล้วหมุนย้อนเข็มนาฬิกาตามภาพประกอบบนฝาครอบ จากนั้นให้ถอดแผ่นกรองออกมาแล้ว ใส่แผ่นกรองใหม่แทนที่ แตะปุ่มค้างไว้เพื่อรีเซ็ตตัววัดอายุการใช้งานแผ่นกรอง





ไฟเซนเซอร์แสดงผลคุณภาพอากาศ

ไฟเซนเซอร์ด้านล่างของตัวเครื่องฟอกอากาศจะแสดงผลคุณภาพอากาศรอบบริเวณที่ตั้งเครื่องฟอกอากาศดังต่อไปนี้



ค่าละอองฝุ่น PM 2.5	คุณภาพอากาศ	สีของไฟที่แสดง
0-75	ดี	เขียว
76-150	พอใช้	เหลือง
>150	ไม่ดี	แดง

ข้อควรระวัง

- เมื่อเปิดการใช้งานในโหมด Sleep ความสว่างของไฟบนแผงควบคุมจะลดลง



การใช้งานและการดูแลรักษา

โปรดอ่านข้อมูลด้านล่างนี้อย่างละเอียดก่อนการทำความสะอาดตัวเครื่องฟอกอากาศ

- ควรทำความสะอาดเครื่องฟอกอากาศอย่างสม่ำเสมอโดยถอดปลั๊กทุกครั้งก่อนทำความสะอาดหรือการเปลี่ยนแผ่นกรอง
- ใช้ผ้านุ่มและสะอาดเช็ดบริเวณแผงหน้าปัดเครื่องเบาๆ ไม่ควรใช้แอลกอฮอล์ แก๊ส น้ำมันหรือสารที่มีฤทธิ์กัดกร่อนเช็ดบนตัวเครื่อง
- ควรทำความสะอาดแผ่นกรองด้วยผ้านุ่มและสะอาด โดยถอดฝาครอบที่ด้านล่างตัวเครื่องค้างไว้แล้วหมุนย้อนเข็มนาฬิกาแล้วใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาด จากนั้นใส่แผ่นกรองกลับเข้าที่เดิมแล้วปิดฝาโดยหมุนตามเข็มนาฬิกา ห้ามชกล้างแผ่นกรองโดยเด็ดขาด
- ควรถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน
- โปรดเก็บรักษาเครื่องฟอกอากาศในสถานที่แห้งและเย็น และควรอยู่ภายในที่ร่มและไม่เปียกชื้น

ข้อควรระวังในการใช้งานเพื่อความปลอดภัย

- ควรวางเครื่องฟอกอากาศบนพื้นที่เรียบและสะอาด
- เพื่อป้องกันการเกิดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากกระแสไฟฟ้า ควรวางตัวเครื่องห่างจากน้ำหรือความชื้น
- ไม่ควรให้ตัวเครื่องสัมผัสกับน้ำมันหรือแก๊ส
- ควรวางเครื่องฟอกอากาศภายในบ้านเท่านั้น หลีกเลี่ยงแสงแดดและน้ำ
- ไม่ควรวางเครื่องฟอกอากาศไว้ใกล้วัตถุอื่น หรือสิ่งที่สามารถปิดกั้นช่องลมเข้า-ออกของตัวเครื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องเกิดความร้อนสูง
- ควรตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของบ้านว่าเป็น 230V
- ห้ามแก้ไข ดัดแปลง หรือปรับปรุงส่วนหนึ่งส่วนใดของตัวเครื่องด้วยตนเอง
- ควรถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อทำความสะอาดตัวเครื่องหรือแผ่นกรองอากาศ และควรถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน
- เมื่อสายไฟหรือปลั๊กชำรุดควรหยุดการใช้งานและแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทรักษา

MEX
Purifina
P201

PEN K INTER TRADING CO., LTD.

HEAD OFFICE : 1000/63-64 PB TOWER. 16th Floor. Sukhumvit 71 Road, North Klongtan,
Wattana, Bangkok 10110 TEL 0-2391-0919 FAX 0-2391-1141

SERVICE CENTER : 63/3 Moo 6 Soi Suksawat 76, Bangchak, Phra Pradaeng, Samut Prakan 10130
TEL. 0-2817-8999 FAX : 0-2464-1600 E-Mail : service2@penk.co.th

SALES OFFICE : TEL. 0-2713-1100